AFMETINGEN KERNBLIK (in mm) VOOR TRANSFRMATOREN (Dynamoblik)

type	A	B	C	D	E	F
M 20	20	20	3,5	13	5	4
M 30	30	30	5	20	7	6,5
M 42	42	42	6	30	12	9
M 55	55	55	8,5	38	17	10,5
M 65	65	65	10	45	20	12,5
M 74	74	74	11,5	51	23	14
M 85	85	85	14,5	56	29	13,5
M102	102	102	17	68	34	17
E 30	30	20	5	15	10	5
E 48	48	32	8	24	16	8
E 54	54	36	9	27	18	9
E 60	60	40	10	30	20	10
E 66	66	44	11	33	22	11
E 78	78	52	13	39	26	13
E 84	84	56	14	42	28	14
E105	105	70	17,5	52,5	35	17,5
U 30	30	40	10			
U 39	39	52	13			
U 48	48	64	16			
U 60	60	80	20			
U 72	72	96	24			
U 87	87	116	29			

(DIN E 41 302/303/304)

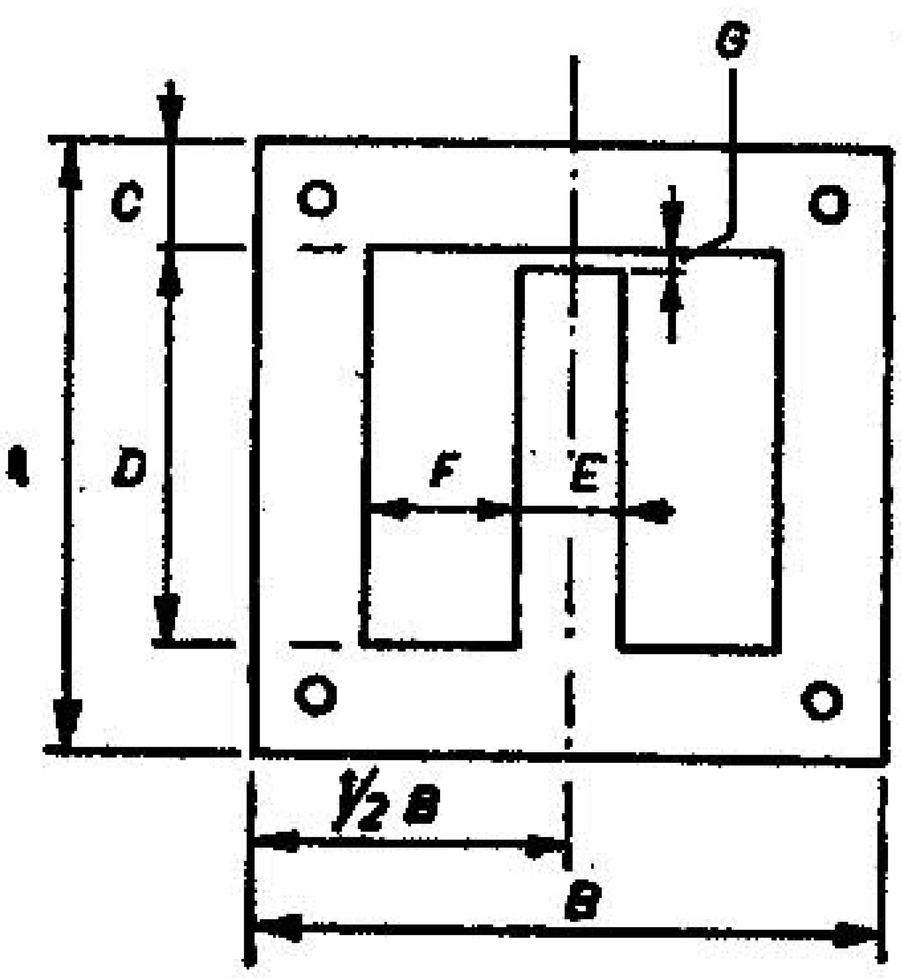

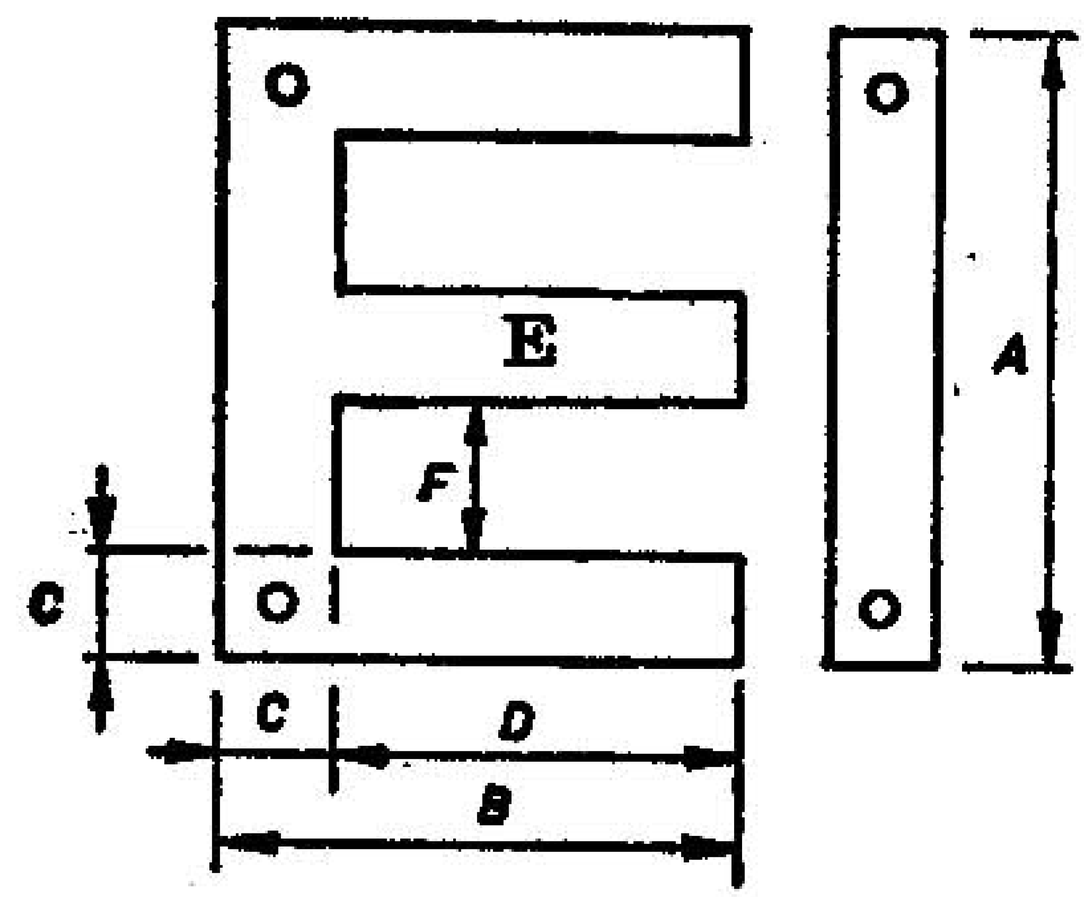

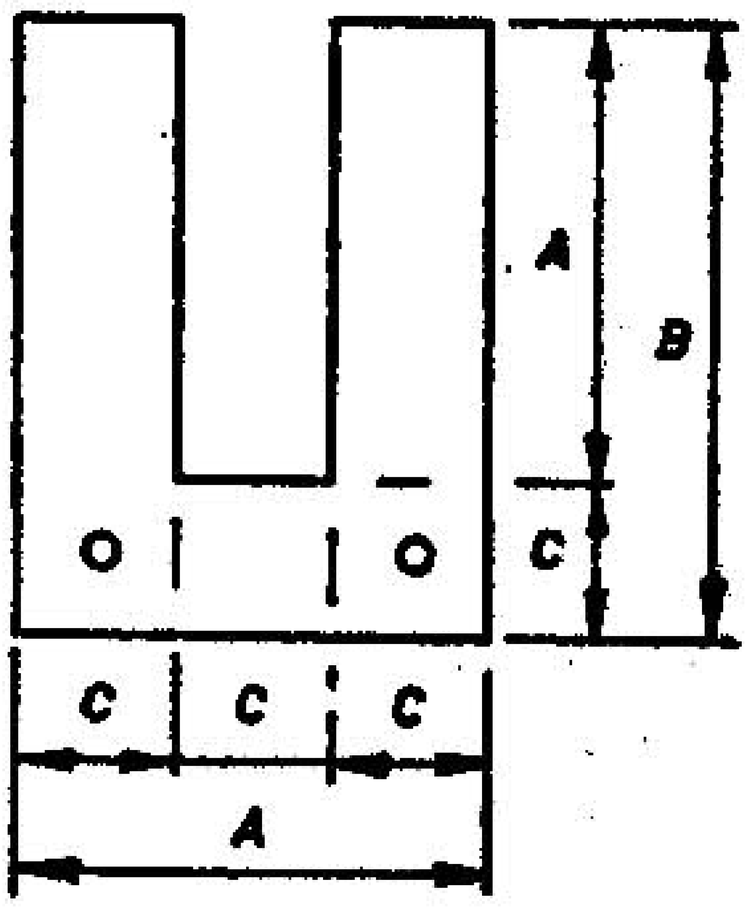

G = luchtspleet